



Tejas de hilada inicial Pro-Start®

Ayudan a prevenir la voladura de tejas y eliminan los residuos

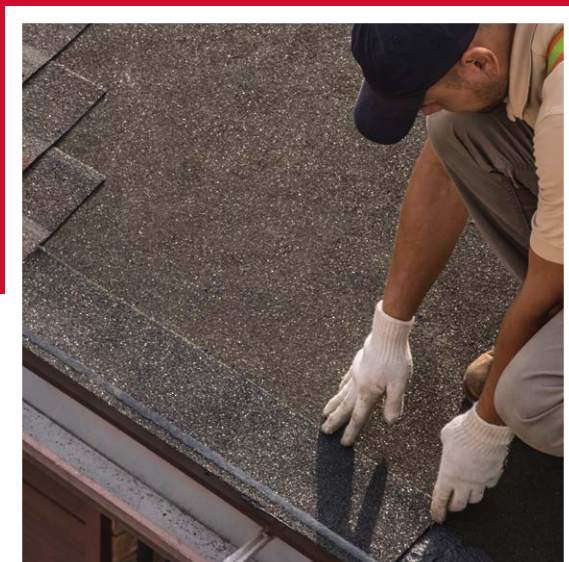

- Una alternativa rentable que usar tejas de hilada cortada como su hilada inicial
- Hecho con un adhesivo de alta calidad aplicado en fábrica que fijará firmemente las tejas en su lugar
- Fácil de usar e instalar, sin necesidad de cortar las hiladas iniciales en el techo

Tejas de hilada inicial Pro-Start®

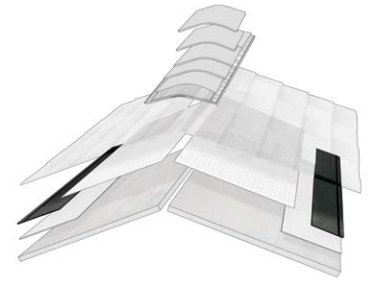

Ventajas:

- El adhesivo Dura Grip™ colocado correctamente ayuda a fijar las tejas en los aleros e inclinaciones para reducir el riesgo de voladura de tejas
- El diseño preperforado es fácil de usar e instalar, sin necesidad de cortes en el techo
- No más pérdida de tiempo (o material) al cortar sus propias hiladas iniciales
- Al menos 50% más de cobertura por paquete (en comparación con las tejas de hilada típicas de 3 lengüetas)
- GAF ofrece una mayor cobertura contra el viento en muchas tejas de GAF cuando se usan hiladas iniciales de GAF³
- Elegibles para obtener una garantía limitada de por vida[†] cuando se instalan en techos con tejas de por vida[†] y es un producto accesorio elegible en la categoría Hilada inicial de las garantías residenciales mejoradas de GAF.

Instalación:



Se parte por la mitad fácilmente a lo largo de la perforación para una fácil instalación



Se instala en los aleros e inclinaciones para ayudar a evitar la voladura de tejas

Detalles del producto:

Para usar con la mayoría de las tejas de asfalto estándar con sistema métrico decimal o inglés

- Lámina completa: 13" x 38" (330 x 965 mm)
- Media lámina: 6,5" x 38" (165 x 965 mm)

Embalaje

- Cantidad de paquetes: 19 láminas completas (38 piezas individuales)

Cobertura

- Aprox. 120.33 pies lineales (36.69 m) (cuando se dividen por la mitad)

Aprobaciones normativas

- Aprobado por el estado de Florida
- Aprobado por el sector de control de productos del condado de Miami-Dade
- ICC-ES ESR-1475
- Cumple con ASTM D3462¹ y D3018
- ASTM D3161 Clase F
- Listado según ANSI/UL 790 Clase A²

[†] "De por vida" hace referencia a la duración de la cobertura de garantía que se ofrece y significa durante el tiempo que el/los propietario(s) individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) propietario(s) elegibles] posea(n) la propiedad donde los productos GAF que califican estén instalados. Para otros propietarios/estructuras, la cobertura de por vida no es aplicable. La cobertura de por vida en tejas requiere el uso de Tejas de por vida GAF solamente. Consulte la *Garantía limitada para accesorios y tejas de GAF* para ver todos los detalles de la cobertura completa y las restricciones. Visite es.gaf.com/LRS para conocer los productos GAF que califican. La cobertura de por vida en tejas y accesorios requiere el uso de cualquier Teja de por vida GAF y al menos 3 accesorios GAF que califiquen. Consulte la *Garantía limitada del sistema de techo GAF* para conocer la cobertura completa y las restricciones. Para las instalaciones que no son elegibles para la *Garantía limitada de sistema de techo GAF*, consulte la *Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF*. Visite es.gaf.com/LRS para conocer los productos GAF que califican.

¹ Probado periódicamente por laboratorios internos e independientes para garantizar el cumplimiento de ASTM D3462 en el momento de la fabricación.

² Consulte el Directorio de certificaciones en línea de UL para conocer los ensambles reales.

³ Consulte la *Garantía limitada para accesorios y tejas de GAF* para ver todos los detalles de la cobertura completa, las restricciones y los productos que cumplen los requisitos.



Para obtener más información sobre el sistema de techo de por vida[†], visite es.gaf.com/Lifetime



We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

